

IndoorCam


Telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni
con rilevatore di movimento PIR e IA integrata


Sicurezza e IA professionali per la casa e il business

IndoorCam è un dispositivo video per interni che combina l'usabilità di una telecamera Wi-Fi con funzioni di sicurezza di alto livello. Dotata di un sensore PIR e di una telecamera grandangolare HDR potenziata dall'IA, il dispositivo rileva persone, animali, veicoli e offre un'eccellente qualità delle immagini. Grazie a un canale di comunicazione di riserva sicuro, IndoorCam rimane funzionante anche in caso di perdita della connessione Wi-Fi. La telecamera rispetta i controlli sulla privacy Ajax, assicurando che i dati dell'utente rimangano sempre protetti.



NDA
Compliant


 Tecnologia HDR

 Comunicazione audio bidirezionale


 Riconoscimento degli oggetti con IA

 Sensore PIR per il rilevamento del movimento

Tre opzioni di funzionamento



Streaming video in tempo reale
facilmente accessibile grazie alla
tecnologia JetSparrow

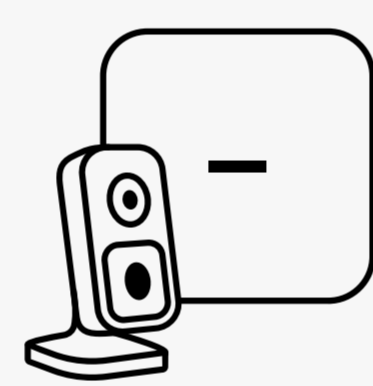

Streaming video con archivio privato
sicuro




Riconoscimento degli oggetti
e registrazione video intelligente
con brevi clip memorizzate
nell'archivio cloud¹

Connessione affidabile in ogni momento

IndoorCam utilizza il Wi-Fi come canale di comunicazione principale. Il dispositivo è progettato per amplificare il segnale e ridurre le interferenze radio, garantendo una connessione più stabile su distanze maggiori.

Quando è connessa a un hub Ajax tramite i protocolli radio proprietari Jeweller e Wings, IndoorCam ha accesso a un canale di comunicazione di riserva. Ciò consente alla telecamera di trasmettere eventi, allarmi e foto anche in caso di perdita della connessione Wi-Fi.

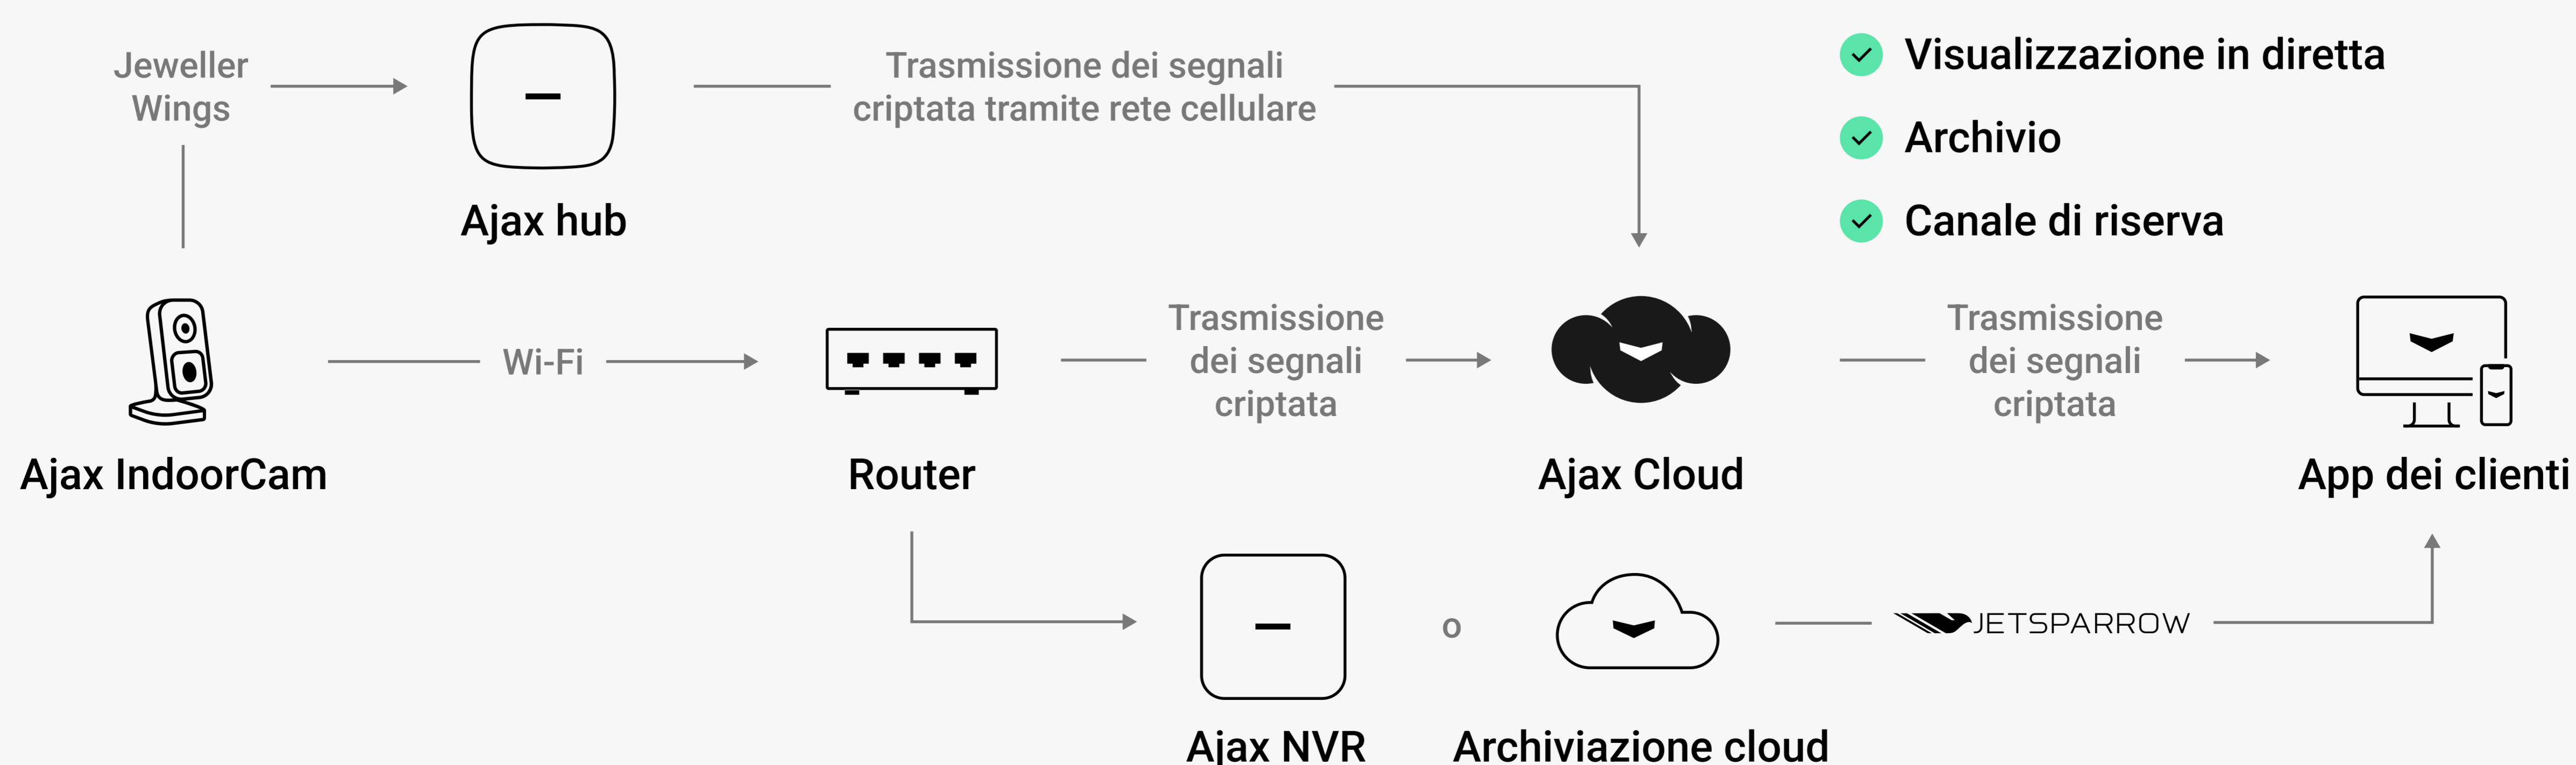

Esperienza video avanzata

- Riconoscimento di persone, animali e veicoli con l'IA
- Streaming fluido e navigazione in archivio grazie alla tecnologia JetSparrow
- Immagini di alta qualità grazie alla telecamera grandangolare HDR
- Illuminazione IR fino a 8 m (26 ft) per una maggiore visibilità al buio

Audio bidirezionale di qualità

- Trasmissione vocale chiara con soppressione del rumore
- Cancellazione dell'eco per una migliore udibilità
- Qualità audio di altissimo livello grazie al codec G.722

Sicurezza senza compromessi

- Comunicazione wireless di riserva con un hub a una distanza² fino a 1,700 m (5,550 ft)
- Autenticazione sicura senza password
- Diritti di accesso personalizzabili per ogni utente


Installazione e configurazione senza problemi

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Staffa articolata per una facile installazione senza smontare la custodia del dispositivo

Compatibilità Hub Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Hub BP Jeweller Ripetitori ReX 2 Videoregistratori NVR (8-ch) NVR (16-ch) Registrazione video Telecamera Sensore CMOS da 4 MP Risoluzione fino a 2688 × 1520 px Angoli di visione della telecamera orizzontale: 110° verticale: 60° Protocollo video JetSparrow Codec video H.264 Gamma dinamica HDR	Comunicazione Tecnologie di comunicazione radio Jeweller e Wings Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto Frequenze di funzionamento 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz In base alla regione di vendita Wi-Fi 2,4 GHz, fino a 3 Mb/s	Audio Potenza dell'altoparlante in uscita 1,5 W Volume dell'altoparlante 85 dB Alimentazione Intervallo di tensione CC principale 12 V ⁼	Caratteristiche Comunicazione bidirezionale Rilevamento del movimento PIR fino a 4 m fino a 13 ft Utilizzando un sensore PIR IA integrata Riconoscimento di persone, animali e veicoli Illuminazione IR intelligente fino a 8 m fino a 26 ft Regolazione automatica in tempo reale Elaborazione dell'audio Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco sempre attive
	Custodia Colore nero, bianco Dimensioni TBC Peso 235 g 8,3 oz	Installazione Temperature di funzionamento da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile TBC Classe di protezione IP20	Set completo IndoorCam Alimentatore Kit di installazione Guida rapida

¹ Questa funzione sarà disponibile nei prossimi aggiornamenti.

² In campo aperto.

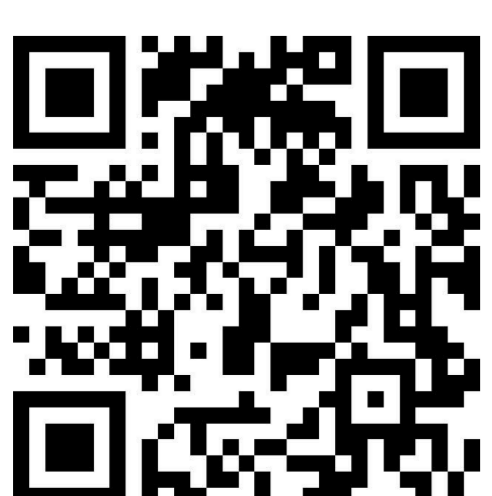

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/indoorcam

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems