

# RG-AP180

Ruijie


AP Wi-Fi Omnidirezionale a Parete 6

Frequenza 2.4 e 5 GHz

Supporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocità 574+1201Mbps

Antenna 2x2 MIMO

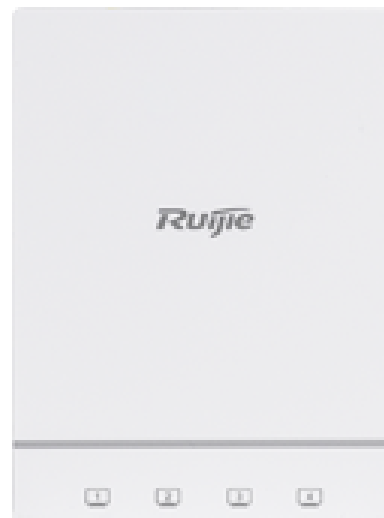

Ruijie

Access Point Wi-Fi a parete 6 802.11ax dual band simultanea 2,4 e 5 GHz

Compatibile con 802.11a/b/g/n/ac/ax

Fino a 574Mbps in 2.4GHz e 1.2Gbps in 5GHz

fino a 4 Streams

Intervallo di temperatura da -0 a 45 °C

Alimentazione PoE

# Specificazioni

Marca	Ruijie
Standard Wireless	Wi-Fi 6 802.11AX
Frequenze	2.4 GHz e 5GHz
Prestazioni Wi-Fi	Per 1775 Mbps Radio1: 2.4GHz - 574 Mbps Radio2: 5GHz - 1201 Mbps
Antenna Integrata	2.4GHz 3dBi, 5GHz 3,5dBi
SSID	Fino a 16, 8 per radio (consigliati 5 per radio)
Modi di funzionamento	FIT: Adottato dal Controller AP centralizzato WS FAT: Modalità Standalone - Accesso Web Locale Cloud: Gestito tramite Ruijie Cloud
Sicurezza	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK / WPA3
Gestione	Web/Cloud/APP
Interfaccia	5 Porte RJ45 Gigabit: 4 Anteriori Downlink + 1 Posteriore Uplink
Client Contemporanei	Max: 1024 Consigliati: 32
Tecnologie	SSID Nascosto Band Steering Bilanciamento del carico in base al numero di utenti o al traffico Controllo della Larghezza di Banda Autenticazione PPSK (Proprietaria) e 802.1X Rilevamento Rogue AP Isolamento tra client Wi-Fi Policy per la Protezione del Sovraccarico della CPU (CPP) Policy per la Protezione della Rete (NFPP) Conversione da Multicast a Unicast SNMP V1, V2c, V3
Controller Hardware Compatibile	Serie Controller RG-WS6000
Alimentazione	PoE IEEE802.3af 10W
Temperatura funzionamento	-0?C ~ 45 °C
Dimensioni	116 x 86 x 40 mm
Peso	0,37 Kg
Staffa	Consigliato RG-AP180-MNT ma non incluso nel dispositivo