

# M3PRO-BT-WIFI

Lettore autonomo ANVIZ

Tastiera e scheda Dual (EM & MF)

10.000 registrazioni / 200.000 registri


TCP/IP, WiFi, Bluetooth, mini USB,

Wiegand

Controller integrato / Apertura con

APP

Adatto per antivalandici all'esterno

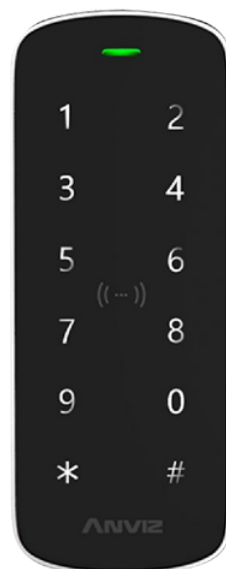

Anviz

Lettore autonomo con accesso Dual

Identificazione tramite tastiera, scheda EM e MF e APP mobile

Capacità 10.000 impronte/schede, 200.000 registri

Comunicazione TCP/IP, WiFi, RS485, mini USB e Wiegand

Controller integrato (sensore porta, pulsante e relé)

Adatto per esterni IP65, antivandalico IK10

Completo software di gestione ANVIZ CrossChex incluso gratuitamente

Gestione utenti e Aperture dall'App CrossChex disponibile per iOS e Android con Bluetooth.

# Specificazioni

Marca	Anviz
Sensore di attivazione	Premere sulla tastiera
Tastiera	Tattile
Capacità	Fino 10.000 usuario o schede
Registri	Fino a 200.000
Modi di identificazione	password (4 - 6 cifre) o scheda
Scheda di prossimità	EM RFID (125KHz) & MF (13,56MHz)
Comunicazione PC	TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, mini USB
Ingressi	Sensore porta, apertura a pulsante, Uscita allarme
Grado di protezione	IP65, IK10
Uscite	Wiegand, Uscita relay NO/NC
Alimentazione	DC 12 V
Dimensioni	22 (Fo) x 47 (An) x 124 (Al) mm
Peso	340 g