

SF-BOX0812V-UPS-IP55

Safire


Armario de poliéster SMC

Dimensiones exteriores 60x50x23cm

Switch de 8 puertos | Bandeja fusión de fibra

Plataforma de gestión y mantenimiento

Grado de protección IP55 / Carril DIN / UPS

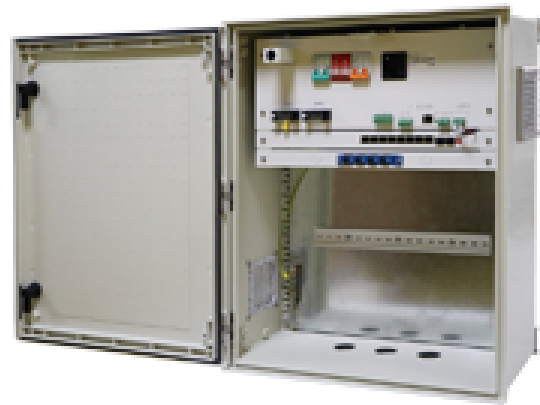

Safire

Armario de poliéster

Entrada AC 220V

Salida 12V

Switch 8 puertos ethernet

Enchufe EU

Entrada de alarma

Controladora inteligente con conexión a red

Software de monitorización y gestión

Carril DIN ajustable

Filtro de ventilación

UPS, para instalación de batería de backup

Tamper de puerta

Iluminación para mantenimiento nocturno

Color blanco

Dimensiones 60x50x23

Grado de protección IP55

Especificaciones

Marca	Safire
Tipo	Armario de poliéster con switch y fuente de alimentación incluida
Seguridad	Doble cierre de llave
Entrada de alimentación	AC 100~240V, 50/60Hz
Bandeja para fusión de fibra	Sí
Enchufe	Si, Europeo tipo F
Salida AC	1x Salida AC controlada de forma remota a través de software. El software de gestión soporta control del valor de tensión y corriente
Salida DC	3x 12V DC, Máx. 240W (entre las 3 salidas)
Ventilador	1x 12V DC
Luz	DC 12V Led interno para mantenimiento en nocturno. Se enciende cuando se abre la puerta
Sensor de puerta	Sí
Contactor	AC 2P16A, instalado sobre rail din
Protección contra sobretensiones	Protección contra AC, 385 V CA @ 20 KA 2P, -40 ~ 70 ? Corriente de descarga nominal 20 KA (8/20 ?S), Corriente de descarga máxima 40 KA (8/20 ? S) Voltaje restringido ? 1,8 KV, con función de alarma remota en el software
Switch Ethernet	1~8 10/100/1000M Base-T RJ45 9~10 1000M SFP
Puerto serie	RS485 / RS232
Entrada de alarma	3 entradas, contacto seco *Entrada 1 usada por defecto para el contacto de puerta
Software de gestión	Sí
Controladora de gestión	Botón de reset 1x RJ45 10/100M Baste-TX 8 indicadores LED de estado
Material	SMC (resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio)
UPS	Sí (Instalación de batería de backup de 12V)
Temperatura de trabajo	-20?~70?
Temperatura de almacenamiento	-40?~85?
Humedad	0~90% sin condensación
Dimensiones exteriores	600 (Al) x 500 (An) x 230 (Fo) mm
Color	Blanco
Peso neto	15Kg