

# SOP-2IR-BR

Rilevatore PIR


Trasmettitore Ajax integrato

Doppio PIR tipo tenda

Campo di rilevamento 3 m

Tecnologia Antimasking

Distanza in spazio aperto 1200 m

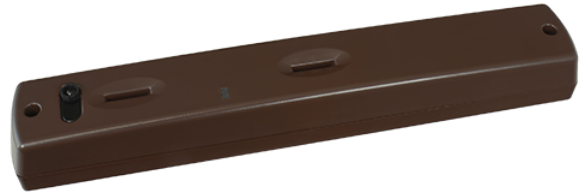

Sopras

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo

Bidirezionale

Doppio PIR tipo tenda con antimasking

Rilevamento: Rango 3 m / 35°

Indicatore di rilevamento del movimento

Anti tampering

Distanza spazio libero 1200 m

Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V

Uso esterno

Grado di protezione IP54

Comprende supporto

Colore marrone

Include trasmettitore Ajax per la comunicazione wireless con i pannelli Ajax

# Specificazioni

<b>Tecnologia</b>	Doppio tipo di tenda PIR con Antismaking
<b>Lente PIR</b>	2 zone
<b>Campo di rilevamento</b>	3 m / 35°
<b>Frequenza</b>	868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso
<b>Distanza di trasmissione</b>	? 1200 m in spazio aperto
<b>Masking</b>	Disponibile
<b>Anti tampering</b>	Disponibile
<b>Indicazione LEDs</b>	Allarme
<b>Configurazione degli interruttori DIP switch</b>	Antimascheramento, funzione AND/OR, contatore di impulsi (1o 2)e LED
<b>Uscite cablate</b>	Alimentazione di allarme, tamper e trasmettitore
<b>Alimentazione</b>	1 pila ER14505 3.6 V
<b>Consumo</b>	Consumo minimo (riposo): 29 uA / Massimo: 0.9 mA)
<b>Temp. funzionamento</b>	-20 °C ~ 50 °C
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Dimensioni</b>	295 (Al) x 37 (La) x 32 (Lu) mm
<b>Peso</b>	150 g